

# PANNEAUX SANDWICH DE BARDAGE

■ Créée en 2001, notre groupe est un acteur important dans le secteur du bâtiment en kit. Tolesmoinscheres.com propose à la vente des panneaux sandwich de bardage et de couverture 1er choix à petits prix !

■ Descriptif produit :


Les panneaux sandwich de bardage sont composés de deux parements de tôles d'acier et d'une couche de mousse polyuréthane pour une isolation optimale. Idéaux pour des cloisons et façades de bâtiments industriels ainsi que pour les commerces, ils permettent d'obtenir un résultat rapide et efficace, pour une isolation phonique et thermique.

En effet, grâce à leur fonction 2 en 1, les panneaux sandwich ont un rôle de revêtement et d'isolant. Leur largeur utile est de 1000mm (1050mm au total) et leur longueur est comprise entre 1000mm à 12000mm (sur mesure)

■ Avantages de nos produits:



- Plus efficaces que la laine de roche à épaisseur équivalente
- Isolants phoniques
- Panneaux 2 en 1 : servent d'isolant et de cloison en même temps

## Caractéristiques Techniques de nos Panneaux Sandwich de Bardage

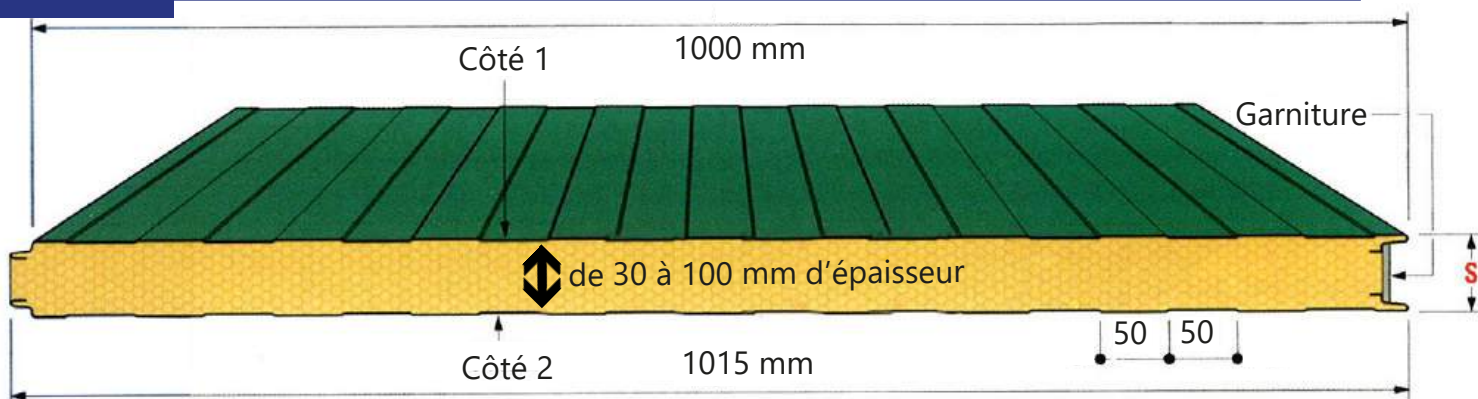

EPAISSEUR (mm)	POIDS (kg/m <sup>2</sup> )	TRANSMISSION THERMIQUE U (W/m <sup>2</sup> K)		DISTANCE ADMISSIBLE L(m)					DISTANCE ADMISSIBLE L(m)				
		U avec JOINT	U INTÉRIEUR	SURCHARGE P (daN/m <sup>2</sup> )					SURCHARGE P (daN/m <sup>2</sup> )				
				60	80	100	120	150	60	80	100	120	150
30	8,73	-	0,67	2,75	2,52	2,35	2,21	2,06	2,23	2,04	1,91	1,80	1,67
40	9,13	-	0,52	3,30	3,02	2,82	2,66	2,47	2,68	2,46	2,29	2,16	2,01
50	9,54	0,54	0,42	3,81	3,49	3,25	3,06	2,85	3,09	2,83	2,64	2,49	2,32
60	9,94	0,43	0,35	4,28	3,92	3,65	3,44	3,20	3,47	3,18	2,97	2,80	2,60
80	10,74	0,32	0,27	5,13	4,70	4,38	4,13	3,84	4,17	3,83	3,57	3,37	3,13
100	11,55	0,25	0,21	5,91	5,42	5,05	4,76	4,41	4,81	4,41	4,11	3,88	3,61

### En images

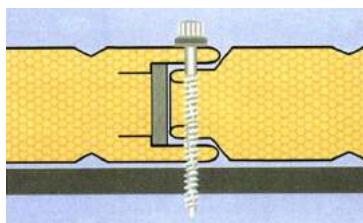

Consultez nos offres de Panneaux Sandwich de Bardage sur notre site [www.tolesmoinscheres.com](http://www.tolesmoinscheres.com)